


取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しく御使用くださいますよう、お願いいたします。
この取扱説明書はお読みになった後も、いつでも見られるように大切に保管してください。

〈 部品構成 〉

エアロタンクバッグ用リアベルト
× 2

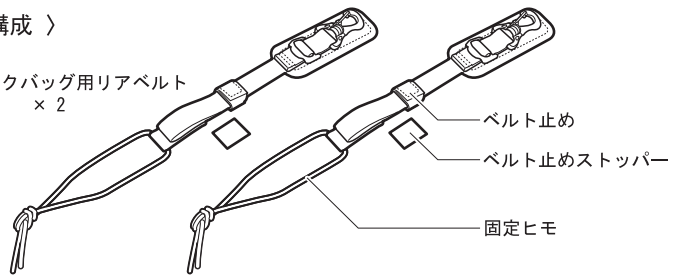


●仕様／素材: PP 全長: 約750mm

適合

本製品は、MFK-117エアロタンクバッグを樹脂製タンクに取り付けるための専用ベルトです。

エアロタンクバッグの取付け

1. 車両のシートを外し、固定ヒモをフレームや固定されている金具等に縛り付けます。
2. タンクとシートの間からリアベルトを出してタンクバッグのリア側下部のDリングに接続します。
3. リアバッグの位置を決めてから締め上げて、ベルトの端をベルト止めで固定します。

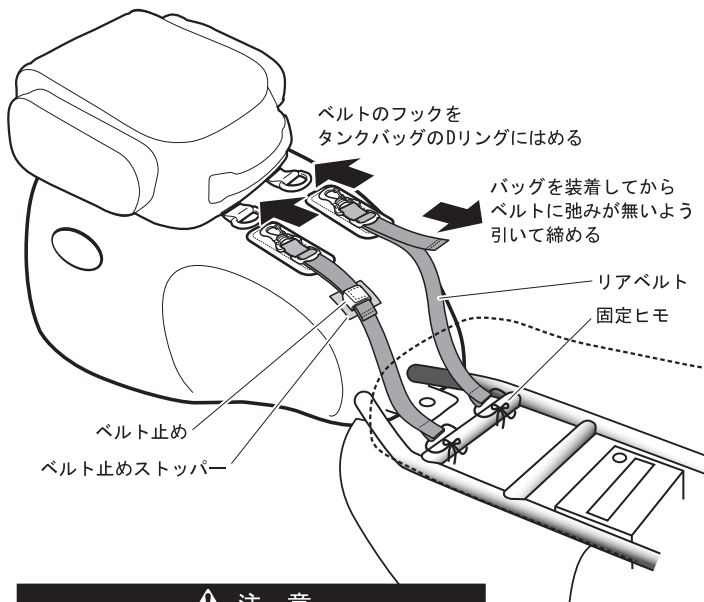


⚠ 注意

固定ヒモやベルトが車体側のフレームやフックに挟まれて破断する事の無いようにご注意ください。


●ベルトをタンクに固定しておく場合

1. ベルト止めでベルトの端を止めて、ベルト止めストッパーのメス面をベルクロのオス面に貼付けます。
2. ベルト止めストッパーの剥離紙を剥がしてタンクに貼付けます。

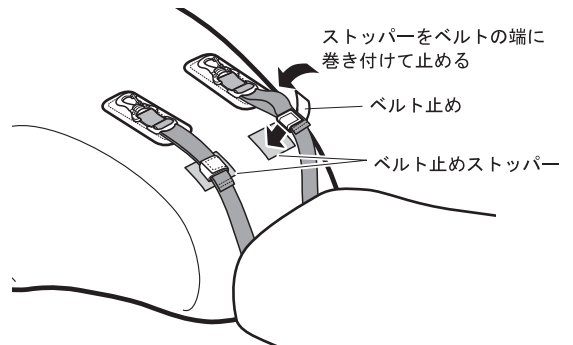

●バッグを持ち歩く時

バッグのDリングを使用しない時は、Dリングを底面カバーの内側に折りたたんで収納します。

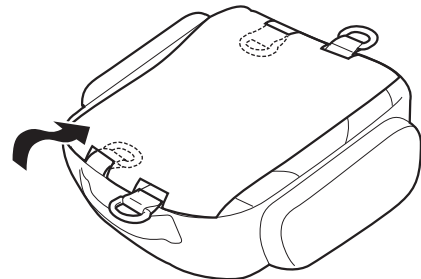

⚠ 使用上の注意

- 法定速度以上の使用は脱落の恐れがありますのでお避けください。
- 走行前に装着したバッグが運転操作に影響のない事を必ず確認して、ベルトが緩んでいる場合はベルトを締めてください。
- 傷付き防止のため、装着前にはタンクとバッグの接触面の汚れを取り除いてください。また、ベルト等が強く当たる箇所がある場合には、モトフィズプロテクターシート（別売）等をご利用ください。
- バッグ着脱の際は、タンク傷つき防止のため必ず持ち上げてください。
- 林道や砂利道などの荒れた路面では振動でバッグが脱落する恐れがあります。路面の状況やスピードに十分注意して走行してください。
- ベルトやフックは通常の使用での耐久性は充分に考慮されていますが、着脱時、フックの扱いなどで無理な力を加えたり乱暴な扱いをすると破損する恐れがあります。大切にお取り扱いください。
- 固定ベルトに傷やほつれが生じた場合は、破損、脱落の恐れがありますので必ず交換を行ってから使用してください。（補修パーツリスト参照）
- 仕様は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

保管とお手入れの方法

- 表面等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取って、良く乾燥させてください。
- 保管の際は乾拭き・陰干しをしてから湿度、温度が低く風通しの良い場所に保管してください。

⚠ 注意

ベンジン、シンナー、ガソリン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは生地を傷める原因となりますのでお避けください。

TANAX

タナックス株式会社

千葉県流山市後平井107-3

〒270-0151 TEL : 04-7150-2450

<http://www.tanax.co.jp>